

随时随地



全球欧刀

- OLI 澳大利亚
- OLI 中国
- OLI 印度
- OLI 马来西亚
- OLI 印度尼西亚
- OLI 北非
- OLI 南非
- OLI 土耳其
- OLI 俄罗斯
- OLI 巴西
- OLI 智利
- OLI 意大利
- OLI 法国
- OLI 德国
- OLI 英国
- OLI 美国
- OLI 加拿大
- OLI 墨西哥
- OLI 阿根廷
- OLI 哥伦比亚
- OLI 秘鲁
- OLI 厄瓜多尔
- OLI 委内瑞拉
- OLI 古巴
- OLI 多米尼加
- OLI 海地
- OLI 牙买加
- OLI 特立尼达和多巴哥
- OLI 圭亚那
- OLI 苏里南
- OLI 圭亚那
- OLI 圭亚那



a WOLONG company

绍兴欧力-隆机械有限公司

浙江省绍兴市越城区钱清街道钱清村

0575-82176722 0575-82176599

info@wolong.com


www.oli-wolong.com



WOLONG

微信公众号 网站


版本号: V25.05

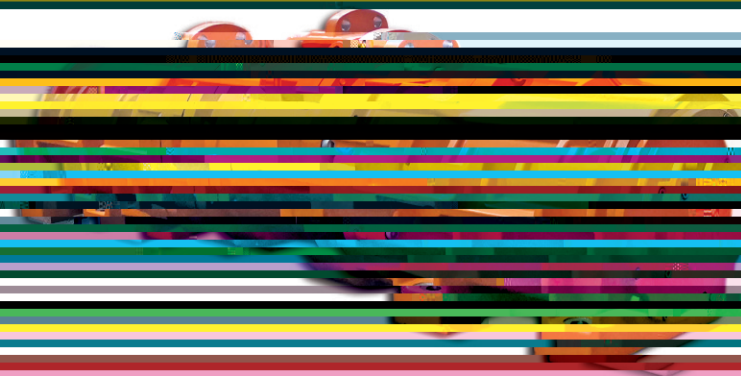

振动筛和给料器上。



偏心块调节系数固定

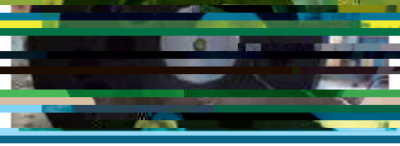


偏心块调节系数固定

与Hornak... 德瑞克公司和欧力公司之间没有联系



WOLONG

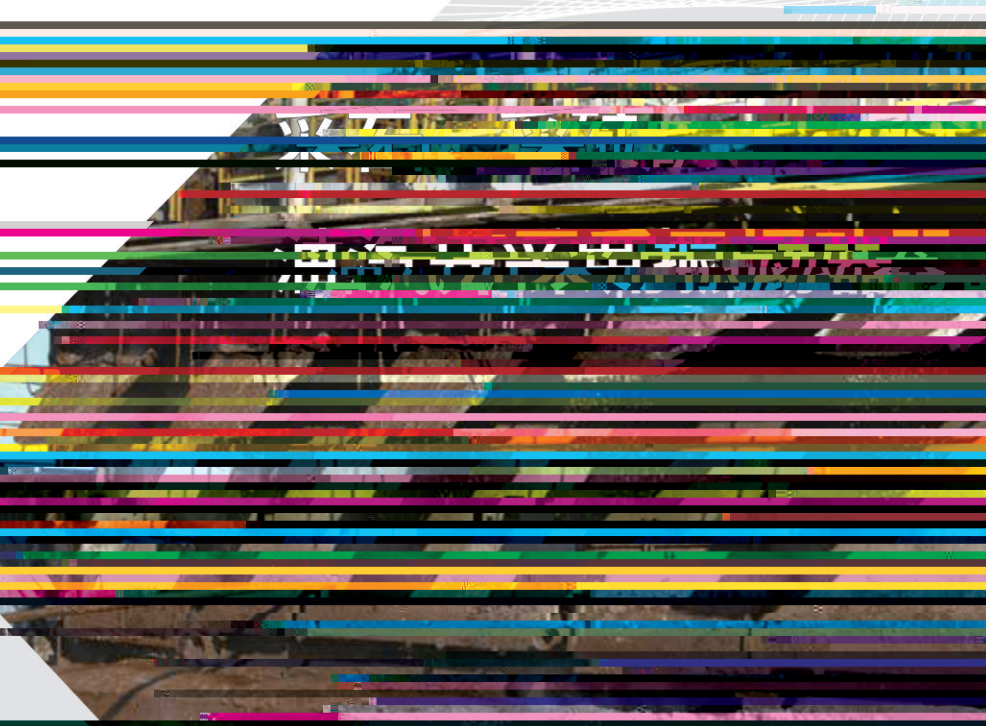

型号	激振力		输出功率	电流	重量	机座号				型号	D	E	F	ΦG	H	I	L	M	ΦN	电缆接头	认证	
	Force		Output Power	Current	Weight	A	A1	B	C		D	E	F	ΦG	H	I	L	M	ΦN	电缆接头	认证	
	kg	kN	kW	A	kg																	
MVE2500/15SV-75A0	5077	50	1.84	4.30	177	75A0	757	/	227	1127	MVE3500/15SV-75A0	289	377	60	227	1237	1237	1058	1090	205	NPT3/4"	A
MVE5000/15SV-80A0	5097	50	2.10	5.50	202	80A0	859	/	230	1114	MVE5000/15SV-75A0	289	337	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	C	
MVE3500/15SV-75A0	3500	35	1.84	4.30	180	75A0	757	/	227	1088	MVE3500/15SV-75A0	289	314	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	B	
MVE3500/15SV-75D0	3500	35	1.84	4.30	180	75D0	757	/	241.2	1080	MVE3500/15SV-75D0	285	319	40	20	20	20	20	205	NPT3/4"	D	
MVE5300/15SV-80A0	5340	53	2.40	5.50	221	80A0	859	/	223	1116	MVE5300/15SV-80A0	289	337	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	A	
MVE8000/15SV-85A0	7790	80	2.80	6.30	280	85A0	800	240	280	1418	MVE8000/15SV-85A0	320	407	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	A	
MVE8000/15SV-85A1	7790	80	2.80	6.30	280	85A1	800	240	280	1418	MVE8000/15SV-85A1	320	407	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	A	
MVE3500/15D-SV-75A0	3500	35	2.200(NM)	4.20	180	75A0	757	/	227	1080	MVE3500/15D-SV-75A0	285	319	40	20	20	20	20	205	NPT3/4"	B	
MVE3500/15D-SV-75D0	3500	35	2.200(NM)	4.20	180	75D0	757	/	241.2	1080	MVE3500/15D-SV-75D0	285	319	40	20	20	20	20	205	NPT3/4"	D	
MVE5300/15D-SV-80A0	5340	53	2.400(NM)	5.50	211	80A0	800	/	223	1116	MVE5300/15D-SV-80A0	289	337	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	A	
MVE8000/15D-SV-85A0	7790	80	2.800(NM)	6.30	280	85A0	800	240	280	1418	MVE8000/15D-SV-85A0	320	407	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	A	
MVE8000/15D-SV-85A1	7790	80	2.800(NM)	6.30	280	85A1	800	240	280	1418	MVE8000/15D-SV-85A1	320	407	20	154	222	977	1088	220	NPT3/4"	A	

特点

SV系列振动电机和其他品牌振动电机相比，具有激振力大、体积小、重量轻、启动快、维护方便、使用寿命长等特点。提供圆周振动力。

SV系列振动电机采用最新设计，使其具有体积小、重量轻、启动快、维护方便、使用寿命长等特点。

SV系列振动电机中的MVE2500和MVE3500型号，可以代替使用DERRICK振动的筛网，用于许多其他应用行业。

采石场/采煤

- 干湿颗粒分离 (例如Derrick的堆料分离器)
- 振动筛分 (例如Derrick的筛网)

石油/天然气

- 钻井液回收系统 (例如Derrick的钻井液回收系统)

高可靠性

• 轴承寿命长

• 密封技术先进

应用广泛

- 激振力直接作用在物料上，激振力的效率和附加力。
- 通过从动偏心轮的预孔，SV系列二段式长振动电机可以实现激振力的调节。
- SV系列振电机和液阻的接线盒因特殊的接线连接法，适用于高压下的连接。
- SV系列振电机由和物料接触的筛网组成。

二段式连接

• 二段式连接，从而可以...

