


随时随地将您带到任何地方
a WOLONG company

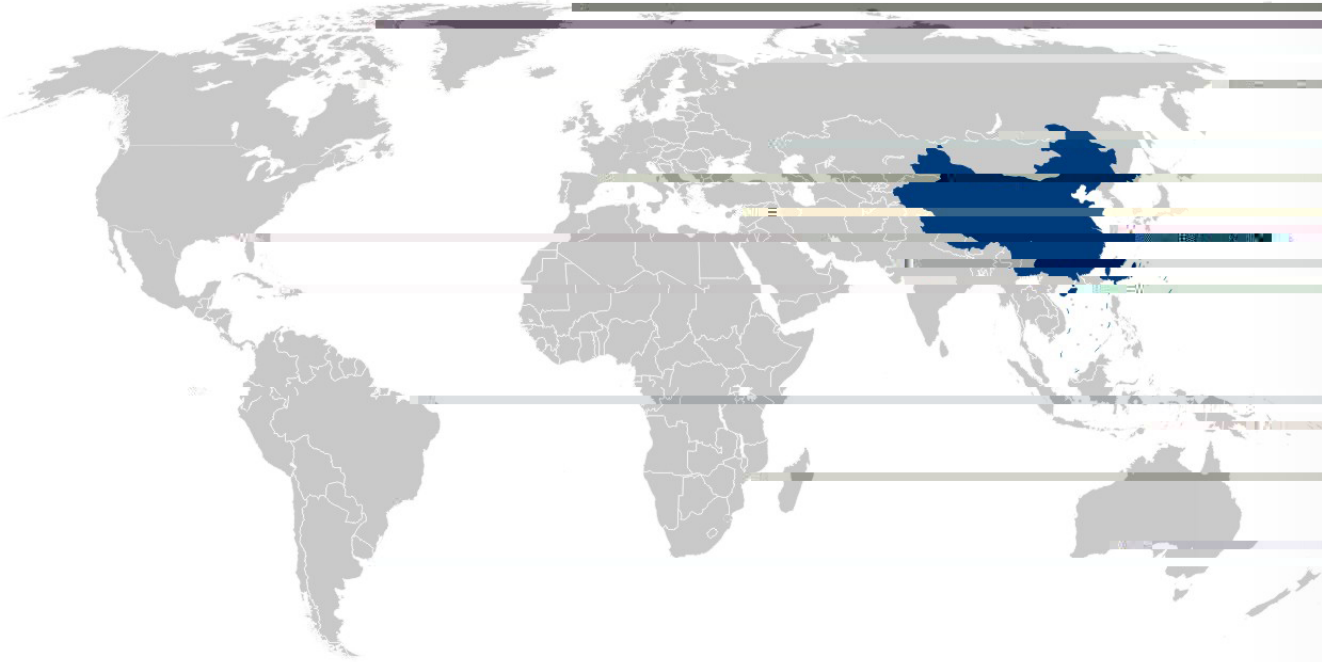

绍兴欧力-卧龙振源机械股份有限公司

地址：中国浙江省绍兴市上虞区上虞西路1001号
电话：+86-575-83376300 6122
传真：+86-575-82176399
邮编：312300
邮箱：winfo@wolong.com
网址：www.oli-wolong.com

版本号：V25.09 注：产品资料因不同版本而有所差异如有更改恕不另行通知

中意合资-绍兴欧力-卧龙振源机械股份有限公司
SINO ITALIAN JOINT VENTURE SHAOXING OLE WOLONG VIBRATOR CO., LTD.









VH / VK

高频插入式混凝土振动棒

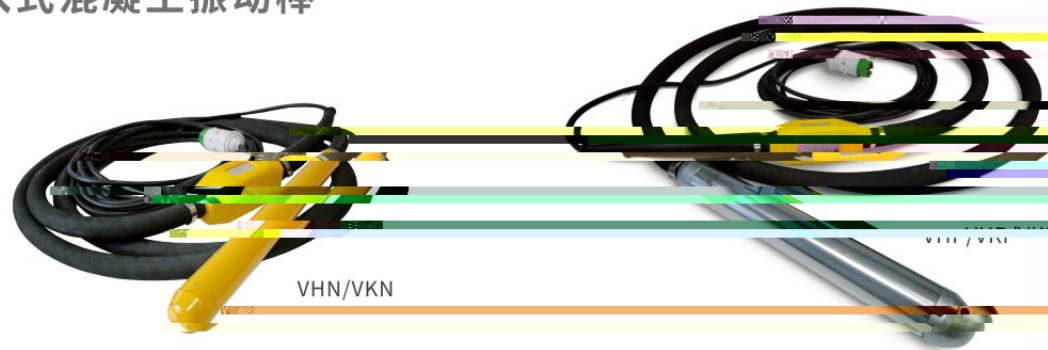

CM

永磁变频

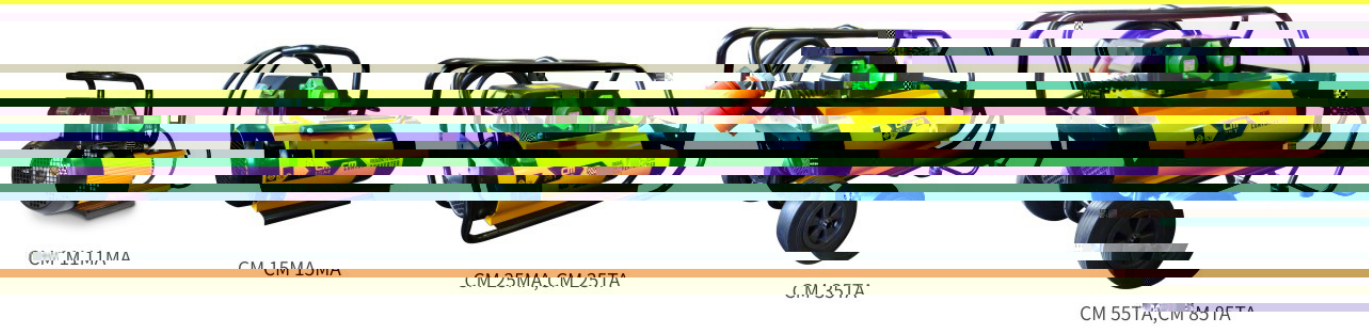

型号	棒头直径	棒头长度	棒头重量	总重量	激振力	额定电流	功率(42V)	振动范围	振幅	噪音	振头转速	电压	绝缘等级
	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[N]	[A]	[kW]	cm	mm	dBA	m ³ /h	V/Hz/min	
VHN38A	38	404	2.4	14.5	1700	1.5	0.5	45	1.8	70	20	42V(3ph)	
VHN50A	50	403	4.4	14.8	3080	2.2	0.6	60	2.2	76	25	42V(3ph)	
VHN59A	59	420	6.8	17.4	4560	3.2	0.9	80	2.3	76	35	42V(3ph)	
VHP30A	30	468	5.4	16.4	3760	2.5	0.9	70	2.1	76	40	42V(3ph)	IP68
VHP59A	59	498	8.2	19.6	5640	3.2	1.1	90	2.4	79	45	42V(3ph)	
VHP65A	65	494	9.4	22.4	7730	4.5	1.3	110	2.6	79	50	42V(3ph)	

VH系列高频插入式混凝土振动棒

应用 混凝土振捣

说明 用于混凝土振捣，特点是高效、稳定、耐用

主要特点

工作制 连续工作制

输入 42V-3ph-200Hz

额定频率 12,000vpm

绝缘等级 F(T° max=155℃)

工作温度 -20℃/+40℃

棒头防护等级 IP68

接线盒 聚酰胺(尼龙+30%玻璃纤维)，带密封圈，中电缆接入，IP66保护设计，用于连续使用，耐磨损

接口 VHN/VKN 振动棒接口

电缆 10米橡胶电缆，带屏蔽层，42V/3ph

优势

易维护

寿命长

防水好

噪音低

CM系列变频器

应用 混凝土振捣

说明 永磁变频变频器，为混凝土振捣提供连续动力

主要特点

工作制 连续工作制

绝缘等级 F(T° max=155℃)

保护 过热保护

工作温度 -20℃/+40℃

接线盒 聚酰胺(尼龙+30%玻璃纤维)，带密封圈，中电缆接入，42V/3ph

电缆 橡胶电缆带插头

优势

无过热

免维护

散热强

易清理



EWO

电锤系列



EWO 50C
EWO 59C
EWO 65C



型号	棒头直径	棒头长度	棒头重量	总重量	激振力	额定电压	额定功率	额定电流	额定转速	额定扭矩	额定速度	额定噪音	额定重量
	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[N]	[V]	[kW]	[A]	[rpm]	[Nm]	[mm/s]	[dB(A)]	[kg]
EWO 38C	38	404	2.4	14.5	1700	1.5	0.5	45	1.8	70	20	70	20
EWO 50C	50	468	5.2	20.8	3700	2.7	0.9	70	2.4	70	20	70	20
EWO 59C	59	498	8.2	22.8	5640	3.0	1.1	90	2.4	70	20	70	20
EWO 65C	65	484	9.4	24.0	7320	4.5	1.5	110	2.4	70	20	70	20

输入电压	输入频率	输入电流
230V±10% 50/60Hz	50/60Hz	5.5A

EWO系列电锤

应用 混凝土振实

说明 电缆中配有紧凑型电子变频器，具有高离心力、恒速和耐用性。

主要特点

工作制 S1连续工作制

额定频率 11,000rpm

绝缘等级 F (T_{max}≤105°C)

防护等级 IP66

变频器外壳IP66

逆变器有过流、过压、过温和短路保护

工作温度 -20°C/+40°C

内置开关 配有加强垫圈

软管 6米SBR增强橡胶软管

电缆 10米橡胶电缆，带漏电保护插头

变频器 紧凑型变频器 (4KVA)

优势

安全可靠

易操作


无过热

易维护



OPV

高压系列

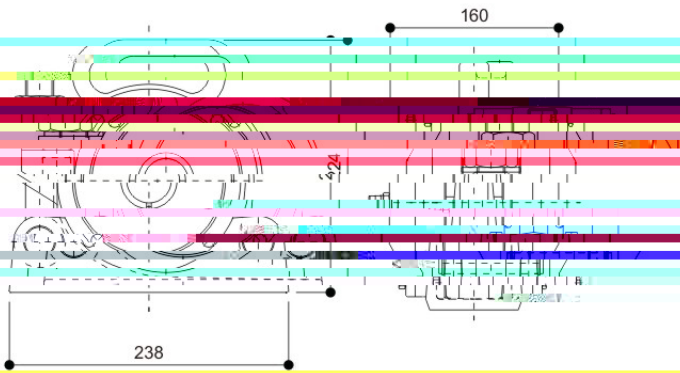

型号	激振力	额定电压	额定功率	额定电流	额定转速
OPV2000C	2000N	1.92kV	1.92kW	1.92A	1800rpm
OPV4000C	4000N	2.96kV	2.96kW	2.96A	1800rpm
OPV6000C	6000N	5.4kV	5.4kW	5.4A	1800rpm

OPV系列高压电锤

应用

说明

主要特点

工作压力 1.92kV

额定功率 1.92kW

工作温度 -20°C/+40°C

最大噪音级 103 dB(A)

工艺 偏心转子

材质 钢和铸铝

易操作

易维护

无电气元件



MVE

高频振动电机



MVE

高频振动电机



10 A0

38 E0

50 A0-HF

50 A0-HF

500 A0-HF

型号	激振力		转速	功率	频率	电流A		重量	图号
	kg	kN				42V	220V/380V		
MVE 1000/6N-HF-10A0	2074	10.4	6000	0.27	200	5.8	2.02/0.92	15	10A0
MVE 1530/6N-HF-38E0	1373	14	6000	1.0	200	15.8	2.02/0.92	16	38E0
MVE 1530/6N-HF-50A0	1373	14	6000	1.0	200	15.8	2.02/0.92	15	50A0
MVE 1300/6N-HF-50A0				1.3	100	23.0	4.22/2.44	22	50A0
				1.6	200	23.9	4.38/2.53	22	
MVE 1300/6N-HF-53A0				1.3	100	23.0	4.22/2.44	23	53A0
				1.6	200	23.9	4.38/2.53	23	
MVE 1300/6N-HF-50A0				1.3	100	23.0	4.22/2.44	20	50A0
				1.6	200	23.9	4.38/2.53	20	
MVE 2000/6N-HF-50A0				1.3	100	23.0	4.22/2.44	20	50A0
				1.6	200	23.9	4.38/2.53	20	
MVE 2000/6N-HC-50A0	1907	19	6000	1.6	200	23.9	4.38/2.53	28	50C
MVE 2000/9N-HF-53A0	2095	21	7200	1.5	120	27.5	5.02/2.75	30	53A0
MVE 2000/9N-HF-53A0	2156	21	6000	1.5	100	27.5	5.02/2.75	30	53A0
MVE 2000/9N-HC-50A0	2156	21	6000	1.5	100	27.5	5.02/2.75	30	50C
MVE 2400/6N-HF-53A0	2293	24	6000	1.5	200	23.9	4.38/2.53	29.6	53A0
MVE 2000/6N-HF-53A0 (6306轴承)	1007	10	6000	1.3	100	23.0	4.22/2.44	20	53A0
				1.6	200	23.9	4.38/2.53	20	

MVE系列高频振动电机

应用 现场浇筑混凝土时防止堵管。
说明 外置高频振动电机，分为固定式和旋转式。


主要特点

工作制 S1连续工作制
工作温度 -10℃/+40℃
最大噪音级 85 dB(A) 1米距离处
材质 钢和铸铁
选项 电缆和接线盒防腐处理

优势



经久耐用
运行高效
便于安装

图A

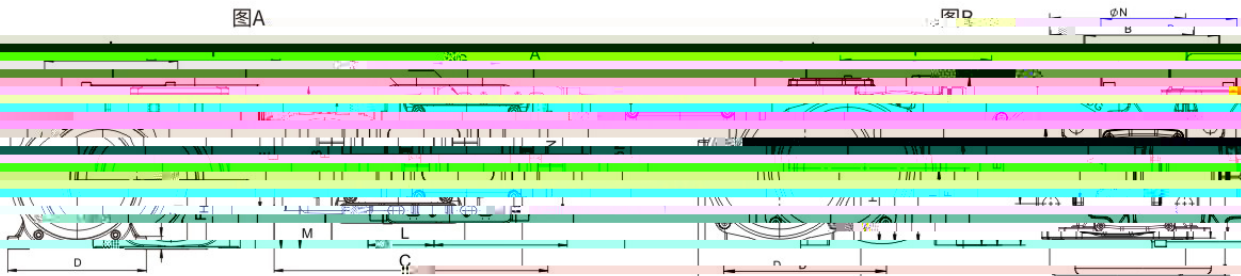


图C

图D

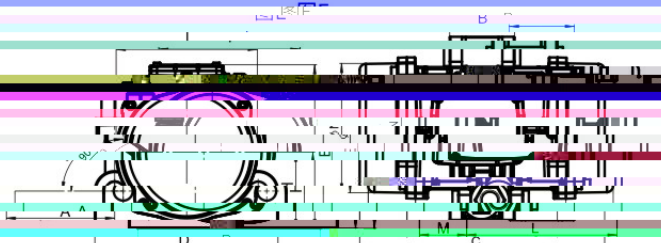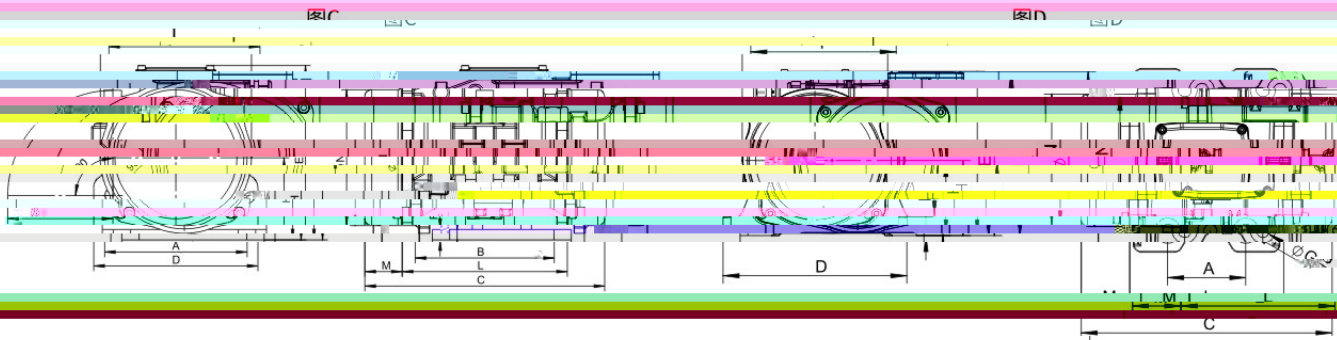


型号	尺寸															电缆接入		图号
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Cable Gland	Fig	
MVE 2000/6N-HF-10A0	507	44	105	120	125	10	0	50	05	125	45	06	M20	15	A			10A0
MVE 1530/6N-HF-38E0	907	100	160	175	180	10	0	100	10	175	100	10	M20	15	B			38E0
MVE 1530/6N-HF-50A0	907	100	160	175	180	10	0	100	10	175	100	10	M20	15	C			50A0
MVE 1300/6N-HF-50A0	1200	170	220	235	240	20	10	120	10	235	120	10	M20	15	D			50A0
MVE 1300/6N-HF-53A0	1200	170	220	235	240	20	10	120	10	235	120	10	M20	15	E			53A0
MVE 1300/6N-HC-50A0	1200	170	220	235	240	20	10	120	10	235	120	10	M20	15	F			50A0
MVE 2000/6N-HF-53A0	1100	180	230	245	250	20	10	110	10	245	110	10	M20	15	G			53A0
MVE 2000/6N-HC-50A0	142	85	321	230	214	/	/	100	185	197	62	170	M20	15	H			50C
MVE 2000/9N-HF-53A0	1000	190	230	235	230	20	10	100	185	197	62	170	M20	15	I			53A0
MVE 2000/9N-HC-50A0	1000	190	230	235	230	20	10	100	185	197	62	170	M20	15	J			50C
MVE 2400/6N-HF-53A0	100	180	321	235	230	20	10	100	185	197	62	170	M20	15	K			53A0

激振力调节

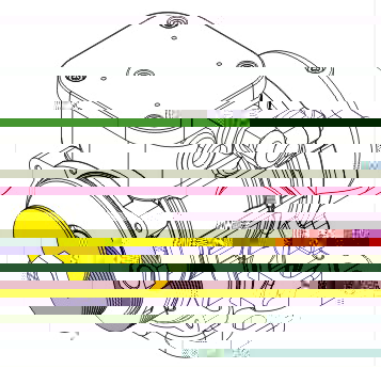

~~正确调节~~

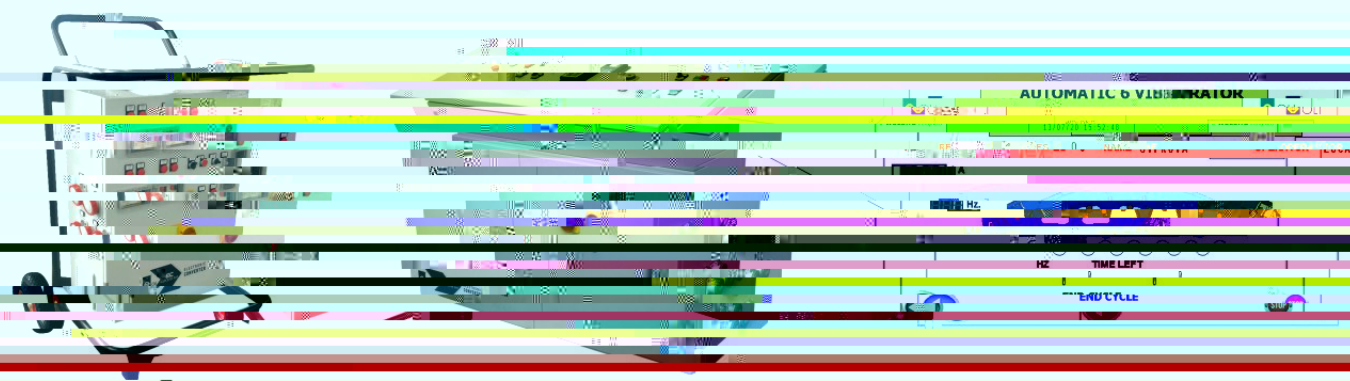

○ 11月/12月/1月/2月

· 目前多种输出由序建设

• 固定控制板按配置照相，以单件部分配装箱

田子坊生活节和进博会

• 固定控制柜柜配 $\times$ 市电输入

Hz	rpm	百分比	方式	偏心块
100	6000	100%	每边向上翻1片	共10PC
90	5400	90%	每边向上翻1片	共10PC
80	4800	80%	每边向上翻1片	共10PC
70	4200	70%	每边向上翻1片	共10PC
60	3600	60%	每边向上翻1片	共10PC
50	3000	50%	每边向上翻1片	共10PC
40	2400	40%	每边向上翻1片	共10PC
30	1800	30%	每边向上翻1片	共10PC
20	1200	20%	每边向上翻1片	共10PC

The diagram illustrates the experimental setup for studying the effect of initial concentration on reaction rate. It features a reaction vessel equipped with a stirrer and a thermometer. The vessel contains a mixture of reactants. The reaction is monitored by measuring the change in the concentration of the reactants over time. The setup is designed to ensure that the reaction proceeds under controlled conditions, allowing for the measurement of the reaction rate at different initial concentrations.

800*600*300

无

DAI 7025

C42-7M7NWX-DOT

A 434 471

7777 止 25.4 止