

随时随地的服务

FD 法三驱动 系列

国际品牌 全球服务 中国总部 杭州 余杭 临平 街道 永盛 村 111600



欧力全球

OLI AUSTRALIA	OLI ITALY	OLI RUSSIA
OLI BENGLA	OLI NORTH KOREA	OLI SOUTH AFRICA
OLI BRAZIL	OLI MALAYSIA	OLI CHINA
OLI CHINA	OLI CHINA	OLI THAILAND
OLI FRANCE	OLI MEXICO	OLI TURKEY
OLI GERMANY	OLI MIDDLE EAST	OLI UK
OLI INDIA	OLI NORDIC	OLI USA
OLI INDONESIA	OLI POLAND	OLI VIETNAM



a WOLONG company


绍兴欧力 密龙传动机械有限公司

浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

0575-82176722 0575-82176599

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com

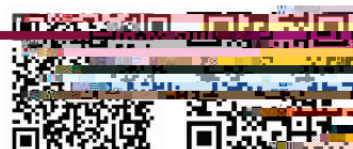

微信公众号

阿里站

0575-82176722



安装方便

即插即用”的安装方式和传统的驱动系统相比较，
所有必须的运动部件已安装在驱动器和内部。



经久耐用

坚固的设计和高质量的用料
保证了长久的使用寿命。



a WOLONG company



FD 6极 - 法国振动筛

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆接头
		kg	kN	r/min	kg	kW	A	Cable Gland
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	3577	36	1000	182	3.06	7.5	M25*1.5
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	4500	45	1000	205	3.06	7.5	M25*1.5
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	5500	55	1000	243	4.35	12	M25*1.5
MVE6500/1N-FD-85BP B	85	6500	65	1000	267	5.1	14	M32*1.5
MVE8500/1N-FD-91BP A	91	8500	85	1000	354	5.1	14	M32*1.5
MVE10000/1N-FD-91BP B	91	10000	100	1000	410	5.1	14	M32*1.5
MVE13000/1N-FD-91BP B	91	13276	130	1000	440	5.1	14	M32*1.5
MVE15000/1N-FD-105 B	105	15077	149	750	560	8.4	20	M32*1.5
MVE17500/1N-FD-105 B	105	17500	173	750	660	10	27	M32*1.5
MVE19500/1N-FD-110 B	110	20000	198	750	720	12	31	M32*1.5
MVE22000/1N-FD-110 B	110	22000	218	750	800	16	38	M32*1.5
MVE25000/1N-FD-110 B	110	25000	247	750	917	20	47	M32*1.5

6极 - 安装尺寸 (mm)											安装螺钉	轴端类型	图号
型号	机座号	A	B	C	D	L	Q型圈	安装螺钉	轴端类型	图号			
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	371	333	457	243	828	Φ304*Φ3.53	M20	a	图1			
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	371	333	457	243	828	Φ304*Φ3.53	M20	a	图1			
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	371	333	457	243	828	Φ304*Φ3.53	M20	a	图1			
MVE6500/1N-FD-85BP B	85	450	414	464	230	914	Φ413*Φ5.00	M24	b	图2			
MVE8500/1N-FD-91BP A	91	450	414	464	230	914	Φ413*Φ5.00	M24	b	图2			
MVE10000/1N-FD-91BP B	91	450	414	464	230	914	Φ413*Φ5.00	M24	b	图2			
MVE13000/1N-FD-91BP B	91	450	414	464	230	914	Φ413*Φ5.00	M24	b	图2			
MVE15000/1N-FD-105 B	105	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图3			
MVE17500/1N-FD-105 B	105	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图3			
MVE19500/1N-FD-110 B	110	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图3			
MVE22000/1N-FD-110 B	110	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图3			
MVE25000/1N-FD-110 B	110	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图3			



FD 8极 - 法国振动筛

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆接头
		kg	kN	r/min	kg	kW	A	Cable Gland
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	2531	25	750	207	1.75	6	M25*1.5
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	3015	30	750	232	3.65	10	M25*1.5
MVE7001/075N-FD-91BP A	91	6970	69	750	421	0.8	2.3	M32*1.5
MVE10001/075N-FD-91BP B	91	10000	100	750	520	0.8	2.3	M32*1.5
MVE13501/075N-FD-105 B	105	13820	135	750	753	8.4	20	M32*1.5
MVE16001/075N-FD-105 B	105	16364	160	750	860	10	27	M32*1.5
MVE18001/075N-FD-110 B	110	18000	179	750	920	11	30	M32*1.5
MVE20001/075N-FD-110 B	110	20374	199	750	1020	11	30	M32*1.5

型号	机座号	A	B	C	D	L	Q型圈	安装螺钉	轴端类型	图号
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	201	233	450	245	830	Φ304*Φ3.53	M20	a	图4
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	400	333	521	287	987	Φ400*Φ5.00	M20	a	图4
MVE7001/075N-FD-91BP A	91	488.5	401.5	522	324	1011.5	Φ400*Φ5.00	M20	a	图4
MVE10001/075N-FD-91BP B	91	588.5	533.5	603	414	1034.5	Φ400*Φ5.00	M20	a	图4
MVE13501/075N-FD-105 B	105	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图5
MVE16001/075N-FD-105 B	105	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图5
MVE18001/075N-FD-110 B	110	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图5
MVE20001/075N-FD-110 B	110	675	585	520	250	1195	Φ481.46*Φ5.33	M24	c	图5

图1 侧板振动电机外形图 (SIZE 80AX A)

图2 侧板振动电机外形图 (SIZE 85BP B)

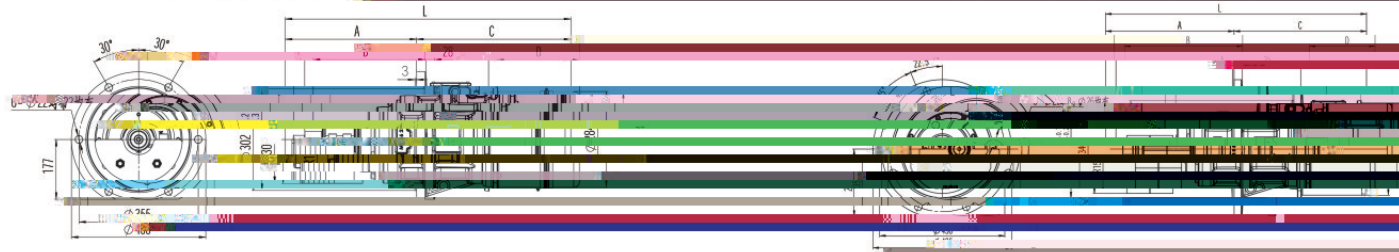


图3 侧板振动电机外形安装图 (SIZE 105 B)

图4 侧板振动电机外形安装图 (SIZE 110 B)

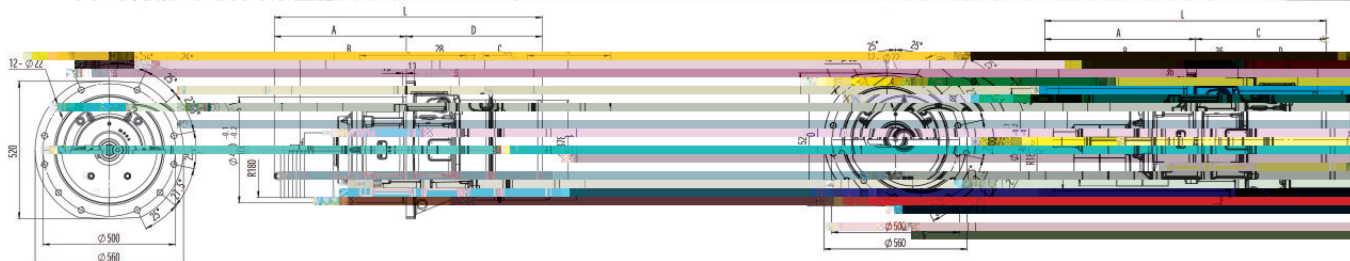



图5 侧板振动电机外形安装图 (SIZE 105 B)

图6 侧板振动电机外形安装图 (SIZE 110 B)

侧板振动电机外形图 (SIZE 80AX A)					侧板振动电机外形图 (SIZE 85BP B)				
类型	N	M	O	ΦP	类型	N	M	O	ΦP
a	34	50			a	34	50		
b	30	50			b	30	50		
c	100	60	10	60	c	100	60	10	60

应用

FD系列是专为水平和倾斜式振动筛设计的侧板电机。

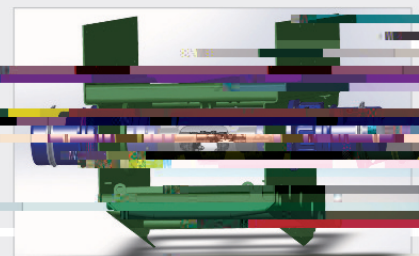

装有两台侧板电机的水平筛

固定站

侧板振动电机可应用于工业和倾斜式振动筛，例如应用于矿石筛分、砂石筛分等。

移动式筛分站

侧板振动电机可以为筛分站提供动力，包括移动式筛分站和固定式筛分站。在这个应用中，侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

侧板电机

- 独立振动双层筛保证了筛分效率和筛分精度，提高了筛分效率。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

可运输性

- 由于侧板电机的尺寸小，重量轻，因此侧板电机可以轻松地运输到筛分站。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

此外，使用侧板电机可以大大提升筛分站的安全性。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。

侧板电机可以安装在筛分站的底部，通过筛分站的筛网进行筛分。